

ON YOUR SIDE | 2027

Finansiering / kampanjmaskiner / traktorer / plogar / kultivatorer / såmaskiner / gödningsspridare / växtskyddsprutor / slåttermaskiner / slåtterkrossar / rotorvändare / strängläggare / slagklippare / balpressar / balsnittare / Isobus

9 månader betalningsfri kredit

Kubota hjälper dig att finansiera dina nyinvesteringer genom förmånliga finansieringslösningar. Erbjudandet gäller Kubota lantbruksredskap från Kverneland Group.

Vårt erbjudande:
9 månader ränte- och amorteringsfritt, följt av 24–72 månaders avbetalning till förmånlig ränta på 3,69%.

Räntebas Stibor30 per 2026-08-31: 1,85%
OBS! Vid varje månadsskifte justeras räntorna efter ny Stibor notering. Erbjudandet gäller endast för företag. Den sökande måste vara över 18 år. Sedvanlig kreditprövning tillämpas, standardavgifter tillkommer. Korrekt listpris och individuellt serienummer måste bifogas för att ansökan ska kunna behandlas. Erbjudandet gäller till 31 mars 2027.



Två års garanti på Kubota lantbruksredskap
När du köper ett nytt Kubota lantbruksredskap och genomför en årlig serivcecheck, får du ett extra års garanti.
Det ger dig två års garanti på Kubota lantbruksredskap.
Allmänna villkor gäller - prata med din återförsäljare.

2 ÅRS GARANTI*
Kubota warranty

* Villkor gäller

On Your Side

Välkommen till Kubotas kampanjutgåva – On Your Side

Vi är stolta över att presentera årets kampanjbroschyr med utvalda traktorer och redskap för den svenska marknaden. Nästa säsong markerar vårt fjärde år i Sverige. Efter en försiktig start ser vi att allt fler lantbrukare upptäcker Kubota och de möjligheter som våra maskiner erbjuder.

Vi vet att det är ett pressat läge i lantbruket. Spannmålspriserna är låga medan kostnaderna för diesel och gödsel har stigit. När marginalerna är små måste varje investering vara rätt, och maskinerna måste göra jobbet exakt och effektivt.

Därför är vi extra stolta över att Kubota DSX-W GEOSPREAD TIM har tilldelats guldmedalj i Elmia Lantbruk Innovation Award. Gödselspridaren använder TIM-teknik, så att redskapet självt styr traktorn och håller rätt arbetshöjd, vinkel och spridningsförhållanden. Det ger jämnare spridning och mindre arbete för föraren.

Vi bygger samtidigt ut vårt återförsäljarnät och har idag en stark närvaro över större delen av Sverige.

Kombinationen av Kubotas traktorer och redskap erbjuder en mångsidig och pålitlig lösning för alla typer av lantbruk. I denna utgåva av On Your Side får du en översikt över våra maskiner inom vallodling, växtodling och växtskydd, samt ett urval av våra mest populära traktormodeller.

Som du kanske redan vet står Kverneland bakom vårt redskapsprogram, med full support och djup produktexpertis. Det innebär att du som kund kan känna dig trygg med att få produkter av hög kvalitet som gör arbetet på fältet så smidigt och bekymmersfritt som möjligt.

Det är just detta som är kärnan i vårt budskap – Kubota är On Your Side.

Vi önskar dig ett framgångsrikt år på gården och hoppas att du hittar precis det du behöver inför nästa säsong.

Med vänliga hälsningar

Mats Tykesson, Kverneland Group



Innehåll

Finansiering, ledare	2-3
Slåttermaskiner	4-5
Rotorvändare	6-7
Strängläggare	8-9
TIM (Tractor Implement Management)	10-11
Balpressar	12-13
Slagklippare	14-15
Plogar	16-17
Kultivatorer, harvar	18-19
Såmaskiner	20-21
Gödningsspridare	22-23
Växtskyddssprutor	24-25
Balsnittare	26-27
Traktorer	28-31

Fokusera på det viktiga

Kubota slåttermaskiner är konstruerade för att leverera utmärkt prestanda i alla situationer. Deras tillförlitlighet gör att du kan fokusera på det som är viktigt - att få jobbet gjort med bästa möjliga resultat. Alla Kubota slåttermaskiner är byggda för prestanda även under de tuffaste förhållandena. Mängder av modeller för att passa alla sorters lantbruk. Se till att du kan göra det bästa av den tillgängliga tiden.

Non-Stop BreakAway – Oavbrutet arbete

Kubota-modellerna DM2000, DM3000 och DM3300 är utrustade med Non-Stop BreakAway-systemet som är utformat för att skydda slåtterbalken från främmande hinder. Vid kontakt med ett hinder på fältet svänger klippenheten bakåt och uppåt.

Perfekt markanpassning

Alla DM- och DMC-modeller är utrustade med en lösning som säkerställer optimal markanpassning för ett perfekt klippresultat.



Helsvetsad slåtterbalk

Helsvetsad slåtterbalk med överlappande C-kanaler för en mycket stark och styv konstruktion.

Tre knivar per tallrik

Kubotas motroterande trebladiga tallrikar ger en bredare överlappning på varje tallrik jämfört med lösningar med ojämnt antal tallrikar.

QuattroLink – följsam och effektiv

Innovativ upphängning som ger jämn klippning, hög kapacitet och smidig markanpassning även i ojämn terräng. QuattroLink finns på DMC6300 och 64100T.

Priser är rek.cirkapriser exkl. moms och giltiga till och med 31/3-2027. Reservation för felskrivningar.

#Modeller



DM1000
Typ: Buren slåttermaskin
Arbetsbredd: 1.65-2.40m
Vikt: 390-450kg
Effektbehov: 36-46hk



DM2000
Typ: Buren slåttermaskin
Arbetsbredd: 2.40-3.20m
Vikt: 583-643kg
Effektbehov: 45-55 hk



DM3000
Typ: Buren slåttermaskin
Arbetsbredd: 2.80-4.00m
Vikt: 810-940kg
Effektbehov: 50-70 hk



DM4000
Typ: Frontmonterad slåttermaskin
Arbetsbredd: 2.80-3.6m
Vikt: 790-900kg
Effektbehov: 35-50 hk



DM3087/3095
Typ: Butterfly-slåttermaskin
Arbetsbredd: 8.70-9.50m
Vikt: 1360-1500kg
Effektbehov: 120-150 hk



DMC6000
Typ: Buren slåtterkross
Arbetsbredd: 2.4-3.20m
Vikt: 1025-1195kg
Effektbehov: 70-90 hk



DMC6300 (Vario)
Typ: Buren slåtterkross
Arbetsbredd: 3.20-3.50m
Vikt: 1480-1585kg
Effektbehov: 90-120 hk



DMC6387/6395 (BX)
Typ: Butterfly-slåtterkross
Arbetsbredd: 8.75-9.50m
Vikt: 3585-3695kg
Effektbehov: 180-200 hk



DMC64100T Vario (BX)
Typ: Butterfly-slåtterkross
Arbetsbredd: 9.80-10.20m
Vikt: 3200-3830kg
Effektbehov: 200 hk



DMC7000
Typ: Frontmonterad slåtterkross
Arbetsbredd: 2.80-3.50m
Vikt: 1160-1475kg
Effektbehov: 70-90 hk



DMC7300
Typ: Frontmonterad slåtterkross
Arbetsbredd: 3.18-3.50m
Vikt: 1250-1475kg
Effektbehov: 75-80 hk



DMC8000 /DMC8000BX
Typ: Bogserad slåtterkross (finns med BX)
Arbetsbredd: 2.80-3.50m
Vikt: 1975-2565kg
Effektbehov: 70-90 hk

Rotorvändare

9 MÅNADER
betalningsfritt
kverneland group
9 mån ränte- och amorteringsfri kredit
Villkor, se sid 1.

Förkorta torktiden


Kubota har ett omfattande sortiment av CompactLine och ProLine vändare, med arbetsbredder från 4,60 till 15,6m. Kubotas vändare kännetecknas av oljebadsväxellådan, Super-C-pinnarna, den starka huvudramen och deras enkla underhåll.

Robust ramdesign för tuffa förhållanden

Kubotas rotorvändare är byggda kring en ny, robust huvudram av lådsektionstyp, tillverkad av ett enda metallstycke med endast en svetsfog – för maximal styvhet.

Väl tilltagna dimensioner

Alla Kubotas rotorvändare har växellådor som är fästa vid ramen, har ingen stödfunktion och utsätts därför inte för någon belastning. Detta system sätter standarden när det gäller stabilitet, smidig drift, arbetskvalitet och effektivitet. Jämför själv!

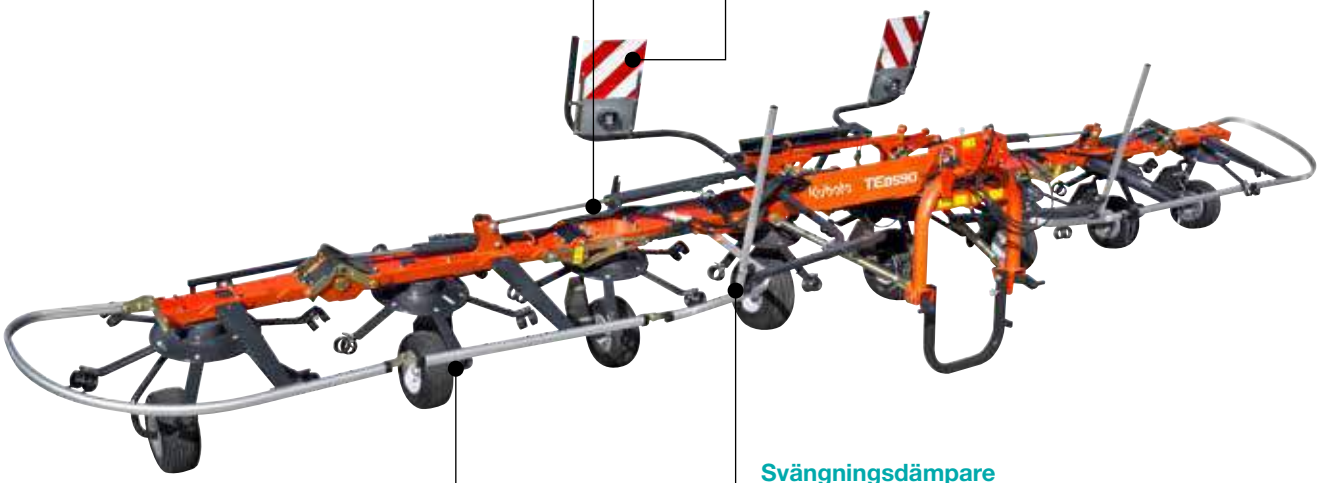

Svängningsdämpare

Kubotas svängningsdämpare säkerställer utmärkt markkonturföljning och vändtegsflotation.

Super C-pinnar

De symmetriska Kubota Super-C-pinnarna med identisk längd plockar effektivt upp grödan och vänder den för ett mycket effektivt skördeflöde. Grödan sprids jämnt och kastas över ett brett avstånd, för att säkerställa att våt gröda placeras ovanpå torr gröda.

Helt underhållsfri under säsongen!



Priser är rek.cirkapriser exkl. moms och giltiga till och med 31/3-2027. Reservation för felskrivningar.

Rotorvändare



Kubota TE4046-TE8080
Kompakta vändare med arbetsbredd 4,6–8,05 m. CompactLine-växellådan har bara en smörjnippel. Låg vikt och lågt effektbehov. TE8080 kan fällas ihop med HexaLink till 3,15 m i höjd och 2,9 m i bredd.



Kubota TE4555-TE8590
Burna vändare med arbetsbredd 5,5–11,2 m. Kraftiga ProLine-växellådor och en underhållsfri drivlina. Sluten V-formad centralenhet och stora svängningsdämpare ger stabil gång. Lagringshöjd under 3,52 m.



Kubota TE8590C-TE10511C
Vändare med bärram och arbetsbredd 9,0 eller 11,2 m. Allt styrs hydrauliskt från hytten, även kantvändningen. Ytterrotorerna fälls in mot bärramen för transport, och bärramen gör att även traktorer med lägre effekt klarar maskinen. Spårvidden på 2,00 m ger god stabilitet.



Kubota TE12513C – TE14515C
Bogserade vändare med 12 respektive 14 rotorer och arbetsbredd 13,4–15,6 m. TerraFlow-systemet med flexibel ram följer markens konturer. Det räcker med ett enkelverkande och ett dubbelverkande uttag. Hög frigång på vändtegen.

Modell	Rotorer / armar	Arbetsbredd
CompactLine		
TE4046	4/5	4.60 m
TE4052	4/6	5.20 m
TE6060	6/5	6.05 m
TE8080	8/5	8.05 m

Modell	Rotorer / armar	Arbetsbredd
ProLine		
TE4555	4/7	5.50 m
TE6568	6/6	6.80 m
TE6576C	6/7	7.60 m
TE8590	8/6	9.00 m
TE8590C	8/6	9.00 m
TE8511C	8/7	11.00 m
TE10511	10/6	11.20 m
TE10511C	10/6	11.20 m
TE10514C	10/7	13.30 m

Strängläggare

Ett komplett utbud

Kubotas strängläggare är designade för att producera välformade och rena strängar, något som uppnås genom precision i varje del av strängningen. Förmågan att följa markens konturer är viktig för att undvika smuts i strängen – särskilt i ojämna fältförhållanden. En stor variation av strängläggare, från enkel- till fyrarotorsläggare, finns tillgängliga som ProLine- eller CompactLine-modeller.

Vändtegar

Ny styrgeometri möjliggör snävare svängar än tidigare modell med nära 90° styrningsvinkel. Markfrigång på vändtegen är över 500 mm.

RA2584



TerraLink PLUS

Styr rotorn i tre dimensioner. Ett chassi med fyra hjul och en särskilt utformad rotorupphängning följer markens konturer. Ger utmärkt räfsning, även vid högre hastigheter.

Touch-Down-Effect

Touch-Down-effekten, som kan jämföras med ett flygplans inflygningsvinkel för sitt landningschassi, säkerställer en jämn och ren räfsning, men undviker också att strängar på vändtegen skadas vid lyftning till en markfrigång på cirka 500 mm.

RA1039



Priser är rek.cirkapriser exkl. moms och giltiga till och med 31/3-2027. Reservation för felskrivningar.

#Tekniska data

Modell	Arbetsbredd	Rotorhus	Ram	Strängplacering
Enrotoriga				
RA1032-1043	3,2-4.3	Compactline	Buren	
RA1542 -1546	4,2-4.6	Proline	Buren	
Tvårotoriga				
RA2064M	6,4	Compactline	Buren	Mitt
RA2064-2076	6,4-8.0	Compactline	Delburen	Mitt
RA2580-2590	7,0-9,0	Proline	Delburen	Mitt
RA2070 VARIO / EVO	6,65-7,85	Compactline	Delburen	Vänster / 2 sträng
RA2071T VARIO / EVO	6,6-7,1	Compactline	Bogserad	Vänster
RA2577	7,7	Proline	Delburen	Väster
Fyrrotoriga				
RA4012	10,0-12,5	Compactline	Delburen	Mitt
RA4513-4515	10,0-15.0	Proline	Delburen	Mitt



Kubota RA2072 – Smidig, stark och exakt
RA2072 är en tvårotorsströngläggare med arbetsbredd upp till 7,20 meter. Den ger jämn mittsträng, följer marken perfekt med TerraLink Quattro och är lätt att manövrera tack vare aktiv hjulstyrning. RA2072 Hydro har dessutom hydrauliskt styrda axlar som sänker transporthöjden till bara 3,45 meter – idealiskt för enkel transport och förvaring.
Kubota RA2072 – för lantbrukare som kräver kvalitet och kontroll.



Kubota RA2064M - lättanvänd, buren dubbelsträngare
RA2064M är en robust och tålig strängläggare som levereras med ett kompakt paket av funktioner, inklusive den underhållsvänliga CompactLine-växellådan med 10 pinnarmar per rotor. Med en arbetsbredd på 6,4 m passar den perfekt för två strängar från en 3,2 m slåttermaskin. Dessutom ger den en strängbredd på 1,20 m, vilket är lämpligt för effektiv uppsamling.

Tractor Implement Management

Mindre stress och mer kontroll

I takt med att lantbruket står inför allt större utmaningar – från arbetskraftsbrist till krav på effektivitet och hållbarhet – växer behovet av smarta, uppkopplade lösningar. Kubota har tagit fasta på detta och erbjuder ett ekosystem av teknologier som tillsammans skapar en ny standard för modern jordbruksteknik. Genom innovationer som Tractor Implement Management (TIM), Tellus 700 och 1200-terminalerna samt den nya Kubota Sync-gatewayen, visar Kubota hur framtidens lantbruk kan bli både mer produktivt och mer hållbart.



TIM – när redskapet styr traktorn
Traditionellt har traktorn varit den som styr redskapet. Med Kubota TIM vänds rollerna – här är det redskapet som kan styra traktorns funktioner, som hastighet och hydraulik. Det handlar om bidirektionell kommunikation, där redskapet optimerar sitt arbete och skickar kommandon till traktorn i realtid.
För lantbrukaren innebär detta en helt ny nivå av komfort och precision. Vid exempelvis balning kan traktorn automatiskt stanna och släppa balen när rätt storlek och kompression uppnåtts – utan att föraren behöver ingripa. Resultatet blir jämnare kvalitet, färre misstag och mindre fysisk belastning.
Kubota är dessutom först i världen med att få AEF-certifiering för kombinationen av M7003 Premium KVT-traktorn och BV-seriens TIM-rundbalspress – ett bevis på teknikens tillförlitlighet och kompatibilitet.

Tellus 700 & 1200 – Framtidens terminaler för smartare lantbruk

Tellus 700 och Tellus 1200 är nästa generations ISOBUS-terminaler, utvecklade för att ge dig full kontroll över redskap, data och precision – oavsett om du söker en kompakt lösning eller maximal kapacitet.





Tellus 700 – Kompakt och kraftfull

Tellus 700 är en robust och användarvänlig ISOBUS-terminal med 7” multitouch-skärm och kraftfull hårdvara. Den hanterar upp till 48 sektioner och 8 variabla givor, och är perfekt för dig som vill ha avancerad funktionalitet i ett kompakt format.

Nyckelfunktioner:

- 7” kapacitiv multitouch-skärm med Gorilla Glass
- Hepta-core processor, 4 GB RAM, 10 GB flash
- Stöd för 2 booms och 2 bins
- Upp till 48 sektioner och 8 doser (GEOCONTROL Advanced)
- ISOXML och Shape support, telematikredo
- GEOSCREEN-stöd för mobil sekundär skärm
- Modulär kabelarkitektur för enkel installation

Tellus 1200 – Maximal kapacitet

Tellus 1200 är flaggskeppet bland ISOBUS-terminaler, med 12” multitouch-skärm och stöd för upp till 255 sektioner och 30 givor. Den är byggd för att hantera de mest avancerade uppgifterna i fält – med full integration mot FarmCentre, ServiceCentre och GEOSCREEN.

Nyckelfunktioner:

- 12” kapacitiv multitouch-skärm med 2D/3D-visualisering
- Hepta-core processor, 4 GB RAM, 10 GB flash
- Stöd för 8 booms och 8 bins
- Upp till 255 sektioner och 30 givor (GEOCONTROL Professional)
- ISOXML och Shape support, telematik- och kamerastöd
- GEOSCREEN-stöd för mobil sekundär skärm
- Anpassningsbar layout, dag-/nattläge och modulär installation

Nyhet: Kubota Sync – alltid uppkopplad, alltid redo

Som ett nästa steg i sin digitala strategi lanserar Kubota nu Kubota Sync, en gateway som kopplar samman redskap, traktorer och digitala tjänster. Systemet möjliggör automatisk datainsamling och överföring till Kubota FarmCentre, där informationen lagras, analyseras och används för att förbättra beslutsfattandet. Kubota Sync gör det också möjligt för återförsäljare att ge fjärrsupport, vilket minskar behovet av fysiska besök och snabbar upp problemlösning. Det är en viktig funktion i en tid då avstånden mellan gårdar och verkstäder ökar.
Med Kubota Sync får lantbrukaren insikter i realtid, bättre överblick över maskinparken och möjlighet att arbeta mer hållbart genom optimerad resursanvändning.



Kubota BV6160/BV6190
Täta balar i alla grödor

Kubota BV6160–BV6190 – Nästa generations balpressar

Kubotas nya variabla balkammare levererar täta, välformade balar med hög densitet – perfekt för vinterfoder och strö. Med snabb cykeltid, låg underhållsnivå och hög kapacitet i alla grödor är de både effektiva och kostnadsmedvetna.
Utrustade med 2,30 m bred pickup, kraftfull rotor, PowerBind-system och Intelligent Density 3D får du maximal produktivitet och balar som är lätta att stapla, transportera och lagra.



Kampanj balpressar!

Kubota BV6160 CF15N: Hjul 500/50-17, IsoBus Var, Hitch ring (50mm), Tear drop plate CF VRB, Balramp
KAMPANJPRIS: 594.000:-
TILLÄGG FÖR BV6190: 35.000:-

Tillbehörspaket

Sats med blindknivar SC15, manöverdon & arbetsbelysning, teknikpaket TIM Baler.
KAMPANJPRIS: 35.000:-

Priser är rek.cirkapriser exkl. moms och giltiga till och med 31/3-2027. Reservation för felskrivningar.

Balpressar



Villkor, se sid 1.

Innovativ balpressning

Med decennier av erfarenhet levererar Kubotas senaste balpressar hög prestanda och flexibilitet för olika grödor. Innovativa funktioner som effektiva uppsamlingssystem, smarta försnittningslösningar och avancerad balkammarteknik ger rena, täta balar – varje gång.

Isobus

ISOBUS-kontroller (tillval) för enkel och intuitiv styrning och övervakning av huvudfunktioner. Alla viktiga inställningar görs bekvämt från traktorhytten.

Intelligent 3D

Programmerbar baldensitet med tre förval för ensilage, halm och hö. Justeras från terminalen i traktorn.



Drop floor

Paralellogram drop floor, rensar och frigör blockeringar direkt från traktorhytten.

Inmatningsrotor

Välj mellan SuperCut 14 eller 25 knivsystem för optimal försnittning och överlägsen foderkvalitet.
Nya Kubota BV6160/6190 har ett nytt snittverk, CF15, med 15 knivar.

Fast- och fixpressar
Kubotas fixkammarpressar i BF-serien ger välformade balar och är gjorda för alla grödförhållanden. BV Plus-serien har marknadsledande baltäthet, hög kapacitet och lågt underhållsbehov. Rundbalpressarna ger täta balar i ensilage, hö och halm. TIM-hårdvara finns som tillval och fungerar med alla AEF-certifierade TIM-traktorer.

FlexiWrap
FlexiWrap pressplastare med unikt inplastningsbord för snabb och exakt balöverföring. Den kan paras ihop med antingen BF3500 fixkammarpress eller BV5160 Plus eller BV5200 Plus flexkammarpressar.

Modell	Baldiamater
Fixkammarpressar	
BF3500	1.23 x 1.25 m
Flexkammarpressar	
BV6160	1.23 x 0.7 - 1.65 m
BV6190	1.23 x 0.7 - 1.85 m
Pressplastare	
BF3500 Flexiwrap	1.23 x 1.25 m
BV5160 Plus Flexiwrap	1.20 x 0.60 till 1.65 m
BV5200 Plus Flexiwrap	1.20 x 0.60 till 2.00 m

Slagklippare

Robusta, effektiva, tillförlitliga

Det omfattande sortimentet av Kubotas slagklippare säkerställer att det finns en modell som uppfyller varje krav. Varje modell ger utmärkta resultat under skiftande förhållanden. Alla modeller är konstruerade med en robust växellåda och slitstark remdrift. Ett höghållfast chassi med dubbelhuv ger ytterligare trygghet. Kombinationen av kraftiga axlar och slitstarka knivar säkerställer tillförlitlig drift, samtidigt som underhållsbehoven hålls på ett minimum.

Växellåda
Automatisk remspännare ger stabilt varvtal och reducerar underhåll. SE1001/7000L/8000 har mekanisk remspänning. Monterad i 3-punkten - alltid rak k-axel (SE4000).

Dubbel huvplåt
Skyddar chassit från stenskott. Förlänger livslängden.



Knivar / slagor
Slagaxeln har konstruerats med ett stort antal slagor / knivar som ger optimal avverkning. Utformningen av slagor och knivar ger perfekt resultat under alla förhållanden.

Högpresterande rotor
En kraftig rotoraxel (396 -757 mm) med högt varvtal ger mycket bra klippkvalité och enastående hållbarhet.



Modell	Arbetsbredd	Max HK på PTO
SE1001	1.50– 1.80 m	50
SE2000	1.55– 2.00 m	100
SE2000P	2.00– 2.50 m	130
SE3000	1.55– 2.50 m	80
SE4000	2.35– 3.25 m	140
SE5000	2.35– 3.20 m	160
SE6000	2.80– 3.20 m	160
SE7000	2.80– 3.20 m	160
S7000L	2.80 m	110
SE8000	3.20– 4.00 m	260
SE9000	5.60-6.40 m	260

Priser är rek.cirkapriser exkl. moms och giltiga till och med 31/3-2027. Reservation för felskrivningar.

#Reportage



Kubota SE1000
Kubota SE1000 slagklippare är små, medeltunga maskiner för användning på lätt ojämn mark och andra gröna områden: i rekreationsområden, för att städa upp betesmarker och liknande situationer. Kubota SE1000 finns i två modeller med arbetsbredder från 1,50 m till 1,80 m. SE1000 är mycket lätt att använda och kräver minimalt underhåll.

Förutom de standardmonterade y-slagorna kan hammarslagor och slagor för steniga förhållanden monteras på begäran. SE1000 är lämplig för traktorer upp till 50 hk.



Kubota SE2000P - mångsidig sidoklippare
Mångsidiga slagklippare som lämpar sig för vägunderhåll, rensning av fältkanter, diken och häckar. Kubota SE2000P-serien är även en mångsidig maskin för gräs, lätt sly och buskar.



Kubota SE3000 - mångsidig sidoklippare
Kubota SE3000 är en kompakt och robust slagklippare, perfekt för att städa upp betesmarker och hacka halm och stubbar efter skörd. Kubota SE3250 är lämplig för traktorer upp till 80 hk .
Arbetsbredd: 2,50 m.
Standardförskjutningen (500 mm) ökar mångsidigheten hos denna slagklippare och säkerställer säkrare arbetsförhållanden. Dessutom hjälper den standardmonterade rullen och medarna till att bibehålla en konstant arbetsdjup.



Kubota SE4000 - för front-/bakmontage
Kubota SE4000 är en mångsidig slagklippare för klippning av gräs, betesmarker, träda och stubbar. Ett starkt dubbelramfäste möjliggör montering av maskinen både fram och bak på traktorn. Tillsammans med den hydrauliska förskjutningen ger detta en mångsidig användning för nästan alla förhållanden, till exempel rensning av fältkanter, fruktodlingar och vägkanter.



Plogar

9 MÅNADER
betalningsfritt
kverneland group
9 mån ränte- och amorteringsfri kredit
Villkor, se sid 1.

Perfekt plöjning


Genom att värmebehandla stålet kan Kubota använda mindre stål än sina konkurrenter. Detta gör plogarna lättare och därmed lättare att dra, vilket sparar bränsle. Detsamma gäller för Kubotas plogkroppar, som har ett lågt dragkraftsbehov. Lägre vikt och låg dragkraft innebär att slitaget på slitdelarna är lågt. Det innebär att slitdelarna inte behöver bytas ut lika ofta, vilket sparar tid och pengar.

Variomat®

Kubota Variomat®-systemet möjliggör optimal matchning mellan markförhållandena, plogen och traktorn för maximal effekt. Det säkerställer också korrekt parallellkoppling längs hela plogen. Justeringarna av draglinan är därmed automatiska.

Non-Stop

Kubotas Non-Stop-system garanterar kvalitetsplöjning. Åsarna utlöses oberoende av varandra. När hindret är passerat återgår plogkroppen automatiskt till korrekt plöjningsdjup.

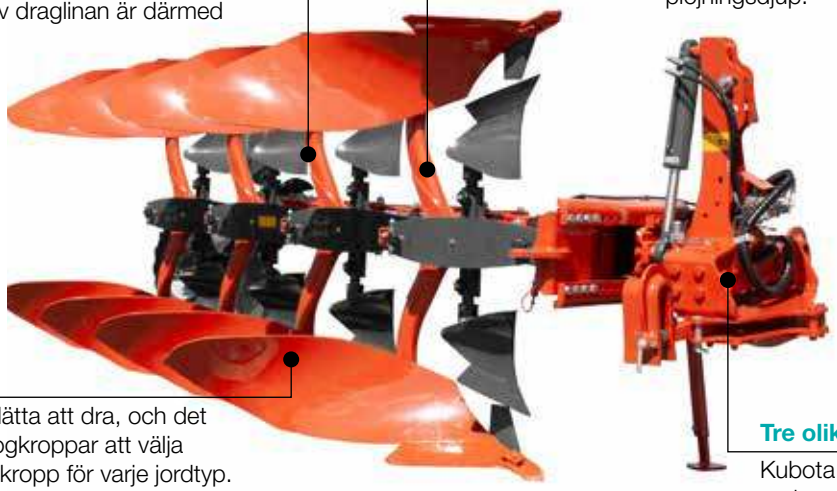

Plogkroppar

Kubotas plogkroppar är lätta att dra, och det finns ett brett urval av plogkroppar att välja mellan. Det finns en plogkropp för varje jordtyp. Den bredaste och längsta plogkroppen, kropp 28, har visat sig vara den lättaste att dra i jämförelse med motsvarande plogkroppar från konkurrenterna.

Tre olika vändhuvuden

Kubota erbjuder tre olika vändhuvuden, 150, 200 och 300. De är alla tillverkade i stål av högsta kvalitet och har genomgått Kubotas särskilda värmehandlingsprocess, vilket ger stålet extra styrka och hårdhet.



Kubota RM2005V
Vändhuvud 150, 3-5 skär. Variomat. Induktionshärdad ram på 150 × 150 mm. Non-Stop-skydd på plogbenen.



Kubota RM3005V
Vändhuvud 200, 3-6 skär. Med Variomat. Kroppavstånd 85 eller 100 cm. Non-Stop-skydd på plogbenen.



Kubota RM4005V
Vändhuvud 200, 3-5 skär. Med Variomat. Induktionshärdad ram på 100 × 200 mm. Non-Stop-skydd på plogbenen. Centralinställning av försplogar.

#Tekniska data

Modell		Ram, cm	Kroppavstånd	Vändhuvud	Arbetsbredd	Åshöjd	Antal skär
CM1005V	Tegplog	100x200	85/100	-	30 – 55	70	3 - 4
RM2005	Mek. Ställbar	150x150	85/100	150	30,35,40,45	70/75	3 – 5
RM2005V	Hyd. Ställbar	150x150	85/100	150	30 - 45	70/75	3 – 5
RM3005V	Hyd. Ställbar	150x150	85/100	200	30 – 50	70/75	3 – 6
RM4005V	Hyd. ställbar	100x200	85/100	200	30 – 50	80	3 – 5
RM6005V	Hyd. ställbar	120x200	85/100	300	30 – 50	80	4 - 6
RM6105V	Onland/fåra	120x200	85/100	300	30 – 50	80	5 - 7
RS7005V	Delburen	200x200	100/115		35 – 55	80	6 - 8



Plogkropp 40
Liknande uppbyggnad som kropp 28. Den passar både grund och djup plöjning. Precis som 28 är den lämplig för traktorer med stora däck. Gott plöjningsresultat och utmärkt sönderdelande egenskaper.



Plogkropp 28
Universalkropp för alla typer av jordar. Lätt att dra, passar traktorer med stora däck. Förbättrad lutning. Perfekt jordvändning



Kubota RM6005V
Vändhuvud 300, 4-6 skär. Med Variomat. Ram på 120 × 200 mm. Non-Stop-skydd på plogbenen. Centralinställning av förskären.



Kubota RM6105V
Vändhuvud 300, 5-7 skär. För onland och i fåra, med enkelt byte mellan lägena. Med Variomat. Sidoförskjutning upp till 3,85 m i onland. Ram på 120 × 200 mm.



Kubota RM7005V
Delburen vändplog för stora arealer, med Variomat. 6-8 skär och hög kapacitet till låg driftkostnad. Det stora bakhjulet ger stabilitet och lätt dragkraft, även i blött, och minskar packningen. Liten vändradie och låg tyngdpunkt ger enkla vändtegar och säker transport. Huvudramen på 200 × 200 mm är helt utan svetsar.



Kubota Packomat
Jordpackare som kopplas direkt till plogen, så du plöjer och packar i ett moment. Med 1 000 kg tryck krossas klumpar och stenar trycks ner. Byter sida automatiskt när plogen vänds. Kräver mindre dragkraft än traditionella packare.

9 MÅNADER
betalningsfritt
kverneland group
9 mån ränte- och amorteringsfri kredit
Villkor, se sid 1.

Rätt redskap för alla förhållanden

Väderförhållandena kan variera ganska mycket från år till år, och olika växtföljder gör det svårt att ha endast ett redskap som uppfyller alla krav. Det är därför Kubota erbjuder ett brett sortiment av kultivatorer och tillbehör för att kunna erbjuda rätt redskap för alla de olika kraven och varierande förhållandena.



Kubota CU1000-serien
Burna, burna fälllbara och bogserade modeller. Kubota CU1000 kommer i arbetsbredder från 2.82m (buren, fast) till 7.89m (bogserad). 4 alt. 5 pinnrader. 725 mm frigång. Arbetsdjup 5-20mm.



Kubota CU3000-serien
Burna, burna fälllbara och bogserade modeller. Kubota CU3000 kommer i arbetsbredder från 3.0m (buren, fast) till 5.0m (bogserad). 3 pinnrader. 870 mm frigång. Arbetsdjup 5-35mm.



Priser är rek.cirkapriser exkl. moms och giltiga till och med 31/3-2027. Reservation för felskrivningar.

Multifunktion och hög avkastning

Den jämna inblandningen av halm och växtrester är en nyckelfaktor för frögroning. Därför har Kubota designat en ny generation av CD-serien för att uppfylla dessa krav. Med CD-serien erbjuder Kubota en mångsidig maskin som är redo för såväl grund som djupare bearbetning.

Lager

Underhållsfria lager som är särskilt anpassade för att klara av höga axiella och radiella belastningar. Tätningarna förhindrar all form av förorening, och det är därför Kubota erbjuder 2 års garanti på maskinen.

Stark ram

Den starka ramen på CD har tagits ifrån och anpassats från de välbeprövade Kubota kultivatorerna. Tack vara litet avstånd mellan tallrikssektionerna kräver CD betydligt mindre lyftbehov.



Tallrikar

Kubota erbjuder två tallrikstyper i 520 och 600 mm.

- Standardtallrik med små utskärningar – för exakt, ytlig bearbetning ner till 3 cm.
- Unik kombinationstallrik – förenar små och stora utskärningar för optimal jordbearbetning, säker framdrift i lätt jord och effektiv hantering av stora mängder växtrester.
- Värmebehandlade tallrikar.



Efterredskap och valsar

Ett brett urval av valsar finns tillgängligt. Som exempel kan nämnas Actipack-valsen, som är utformad för att krossa jordklumpar och ge en mycket fast återpackning av jorden. Den är också anpassad för tunga och klibbiga jordförhållanden.



Modell	Arbetsbredd	Tallrik	Frigång	Arbetsdjup	Typ av ram
Standard, kompakta tallriksharvar					
CD 1001	2-4 m	520X5 mm	735 mm	2-10 cm	Buren, fast
CD 1001F	4-6 m	520X5 mm	735 mm	2-10 cm	Buren, fällbar
CD 1001T	4-6 m	520X5 mm	735 mm	2-10 cm	Bogserad
Extra kraftfulla, kompakta tallriksharvar					
CD 2001	2-4 m	600X6 mm	810 mm	3-15 cm	Buren, fast
CD 2001F	4-6 m	600X6 mm	810 mm	3-15 cm	Buren, fällbar
CD 2001T	4-7 m	600X6 mm	810 mm	3-15 cm	Non-stop

Mångsidiga såmaskiner

Kubota erbjuder mångsidiga och effektiva såmaskiner för små och medelstora gårdar. Med modellserier som SD1001 och TD1001, kombinerar Kubota hög prestanda med flexibilitet för att möta olika jordbruksbehov. Båda maskinerna är utformade för att säkerställa exakt utsädesplacering och anpassning till olika jordförhållanden, vilket gör dem till pålitliga val för moderna jordbrukare.



Kubota SD1001-serien – kompakt och flexibel sådd
Lätta såmaskiner för mindre gårdar, med arbetsbredd 3-6 m. Kan köras solo eller tillsammans med rotorharv för sådd i en överfart. SD1001F har elektrisk dosering med ELDOS och Isobus. CX-II-skivbillar med justerbart radavstånd.



Kubota TD1001F - Den kostnadseffektiva alternativet
Prisvärd pinnsåmaskin som fungerar i fuktig jord och vid höga halmrester. Pinnarna är placerade över fem rader för noggrann fröplacering. Radavstånd 12,5 eller 15 cm. Passar både efter plogen och vid bevarande jordbearbetning. Isobus och lättåtkomlig doseringsenhet.



Kubota SH1600 och SH2200
Fronttank för sådd och gödsling som kombineras med olika redskap och arbetsbredder. Du kan så utsäde och gödning, utsäde och partnergröda (companion crops), eller så och bearbeta jorden samtidigt. Gödsling och bearbetning som strip-till går också i en överfart. Jämn viktfördelning ger bra balans, säker körning och full sikt över hela maskinen. Tanken av korrosionsfri plast håller länge, och den stora volymen kortar ställtiden. Hjulpackare med lyftfunktion finns som tillval.

Priser är rek.cirkapriser exkl. moms och giltiga till och med 31/3-2027. Reservation för felskrivningar.

Från frö till majs

För att lyckas med majsodling krävs mer än bara bra utsäde – precisionen i sådden är avgörande för både avkastning och lönsamhet. Med Kubotas såmaskiner placeras varje frö exakt på rätt djup och med rätt avstånd, vilket ger jämn uppkomst och optimala förutsättningar för starka plantor. Resultatet blir högre skördar, jämnare kvalitet och en odling som möter framtidens krav på effektivitet och hållbarhet.



Kubota PP1451V
Kubota PP1451V är den perfekta precisionssåmaskinen för lantbrukare och entreprenörer som behöver en maskin med olika radbredder. PP1451V, en pneumatisk precisionssåmaskin med en hydrauliskt variabel rambredd, finns i versionerna 6, 6+1 och 8 rader. Radavståndet är justerbart i steg om 5 cm.

Ramen kombineras med de eldrivna HD-II e-drive II-raderna. Med PP1451V är radbredden klar på nolltid, vilket säkerställer en snabb respons på förändrade krav. Med 1 000-liters gödselbehållaren och den attraktivt utformade, lätta ramen erbjuder denna precisionssåmaskin en perfekt kombination av hög räckvidd och enkel dragkraft under alla förhållanden. Din fördel: en hög nivå av flexibilitet och mindre tidsspill.

Fördelar:

- Maximal flexibilitet med variabel radbredd
- Luftsystem för förbättrat luftflöde som ökar noggrannheten i utsädesavståndet
- PP1451V kan utrustas med en 1 000 l gödselbehållare eller en frontbehållarlösning som tillval
- Mikrogranulatapplikator och microdrill är också möjliga som tillval
- Alla PP1451V är eldrivna och kompatibla med GEOSEED



Kubota VP1000/1000F – bäst på grönsaksodling
Precision, mångsidighet och lönsamhet i varje rad.

Gödningsspridare



Villkor, se sid 1.

Exakt, enkel och effektiv

För moderna lantbrukare innebär optimal spridning av gödning att man använder exakt rätt mängd näring och undviker överlappning. Kubotas gödselspridare garanterar exakt spridning, är enkla att använda och ger många års problemfri användning.

RotaFlow

Namnet RotaFlow beskriver Kubotas spridningssystem; gödselgranulerna roterar redan när de når spridarvingarna. Denna inledande mjuka acceleration av gödselmedlet förhindrar fragmentering av granulatet på grund av påverkan av skovlarna och bibehåller materialets spridningsegenskaper.

Vågsystem

Kubota DSM-W och DSX-W är vågcellsspridare med fördelarna som hastighetsoberoende spridning och en högfrekvent automatisk kalibrering. Med den unika referenssensorn kommer vågsystemet på DSM-W och DSX-W att korrigera automatiskt i sluttningar och för stötar.



ISOBUS

Kubotas vågcellsspridare är standardutrustade som ISOBUS-kompatibla spridare. Lätt att använda med alla ISOBUS-skärmar.

Kantspridning

Ett TrimFlow gränsspridningssystem med en manuell eller hydraulisk gränsspridningsplåt kan ställas in för alla typer av gödselmedel och arbetsbredder.



Kubota Sync - ställ in spridaren via mobilen

#Tekniska data



Kubota DSXL-W GEOSPREAD® iDC – Intelligent Disc Control optimerar kantspridning genom automatisk, oberoende justering av tallrikshastighet för exakt näringstillförsel och upp till 15 % gödningsbesparing.


Modell	Behållare	Arbetsbredd *
Tallrikskspridare		
DSC	700 - 1,400 l	9 - 21 m
DSM	1,100 - 2,000 l	10 - 28 m
DSM-W	1,100 - 2,800	10 - 28 m
DSM-W GEOSPREAD®	1,100 - 2,800 l	10 - 33 m
DSX-W GEOSPREAD®	1,500 - 3,900 l	12 - 54 m
DSXL-W GEOSPREAD®	1,500 - 3,900 l	24 - 45 m
DSXL-W GEOSPREAD® iDC	1,875 - 3,900 l	12 - 54 m

* Beroende på gödningstyp och kastvingar



GEOSPREAD®
Optimera produktionen med GEOSPREAD® Kubota GEOSPREAD®-systemet kan utföra individuell sektionskontroll med 1-meterssektioner. Med maximalt 33 sektioner (DSM-W GEOSPREAD®) eller 54 sektioner (DSX-W / DSXL-W GEOSPREAD®), beroende på terminal, är möjligheten att byta sektioner över mitten, onödig överlappning sätts till ett absolut minimum. I kombination med högre körhastighet ger sektionskontrollen en stegvis justering av spridningsbilden.

De 4 lastcellerna och referensgivaren på GEOSPREAD®-spridarna är viktiga funktioner eftersom precisionsvägning är avgörande för ett bra resultat.

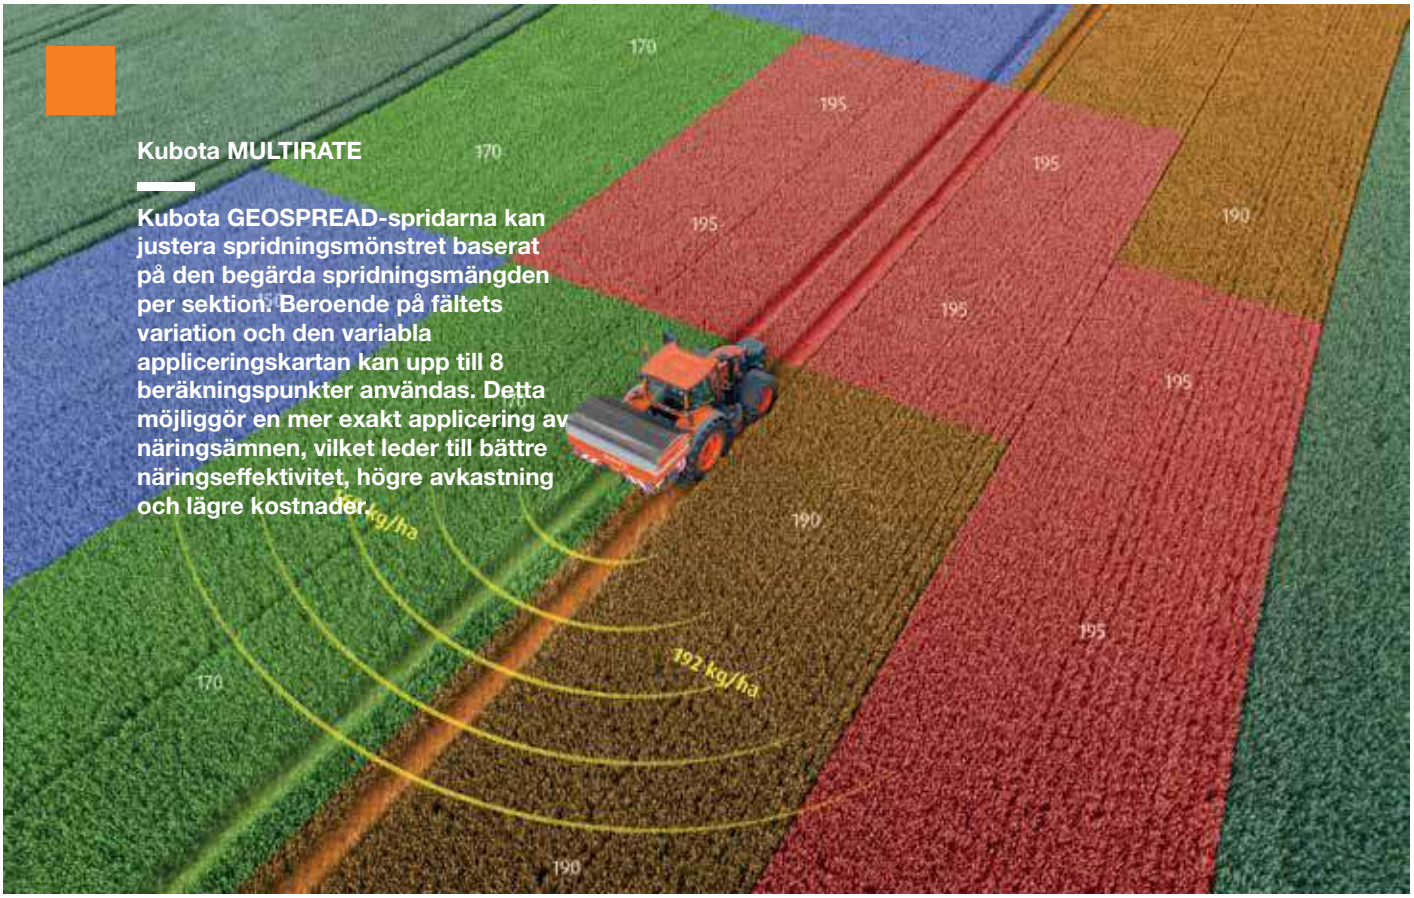

Priser är rek.cirkapriser exkl. moms och giltiga till och med 31/3-2027. Reservation för felskrivningar.

Växtskyddssprutor

En ny standard för växtskydd

För moderna jordbrukare innebär optimal besprutning att skydda sina grödor mot sjukdomar och ogräs med så få kemikalier som möjligt. Vi vill ha tillräckligt med mat för världen, med lägre påverkan på miljön. Kubotas fältsprutor möjliggör precisionsodling och sprutning i rätt ögonblick, på rätt plats. För lantbrukaren innebär det högre avkastning, lägre kostnader och mindre avfall.

iXclean®

Automatisk fyllning med iXclean® Comfort eller iXclean® Pro. Med elektrisk styrda ventiler erhålls automatisk kontroll av fyllningsmängd med IXclean Comfort. Helt automatisk rengöringsprocess med Ixclean Pro.

iXflow-E®

Recirkulationssystem med högt tryck och elektrisk munstycksstyrning. Fri cirkulation av kemikalier utan sedimentering i sprutledningarna och inga återvändsgränder för sprutning eller rengöring.



Munstycksavstånd 25 cm

Tillgängligt som tillval vissa modeller.

Kontroller

ISOBUS: Finns med Tellus 700 för enkel styrning eller Tellus 1200 för att få ut mesta möjliga av dina maskiner och grödor.



Boom Guide

Boom Guide är det automatiska styrsystemet för bomhöjd som hjälper till att bibehålla den valda spruthöjden. Boomguide finns i flera varianter; Comfort Active, Pro, eller Pro Active. Beroende av rampbredd och markförhållanden.



Smidig styrning med maximal kontroll

XTS-serien erbjuder pålitlig prestanda och hög komfort tack vare styrande axel, justerbar spårvidd (1,50–2,25 m) och tätt svängradie – perfekt även i radodling. Stänkskärmarna följer styrningen och skyddar munstyckena i kurvor, medan höga, smala däck minimerar markpackning.

#Tekniska data

Modell	Behållare	Ramper *
Fronttank		
XFT211	1,100 l	-
Burna sprutor		
XMS1	800 - 1,200 l	HOSA 12 – 15 m / HC 18 – 21 m
XMS2	1000 - 1800 l	HOSA 15 m / HSS 18 - 30 m
Bogserade sputor		
XTS3	2,800 - 3,200 l	HSA 21 - 24 m / HSS 18 - 30 m
XTS4	3,800 - 5,300 l	HSA 21 - 33 m / HSS 18 - 40 m
XTS6	6.400 - 8.300 l	HSA 27 - 33 m / HSS 24 - 40 m

Nyhet



Kubota SpotSpray använder en fördefinierad karta för att slå på och av sprutningen i specifika sektioner, vilket är särskilt användbart för att rikta in sig på ogräsfläckar, tistlar, våta områden och markproblem. Detta system minskar kemikalieanvändningen, skyddar friska grödor och ökar kapaciteten genom att täcka fler hektar med en enda tank sprutvätska.

Välj rätt modell

Kubota burna sprutor finns med olika tankstorlekar från 800 upp till 1.800 liter och två olika ramptyper med bredder från 12 upp till 30 meter beroende på modell.

XMS1-serien:
De viktigaste egenskaperna hos den monterade sprutan i XMS1-serien är en lägre vikt och en gravitationspunkt nära traktorn. Isobus-kompatibel.

XMS2-serien:
XMS2-serien har en helt ny iXspray hårdvaru- och mjukvaruplattform och iXflow-E individuell elektrisk munstyckskontroll för ännu mer användarvänlighet, som kan kombineras med XFT fronttank för en annan blandning eller extra tankkapacitet.

XTS-serien
XTS-serien av bogserade sprutor är utformad med fokus på en kort, låg och kompakt design i kombination med användarvänlig elektronik för maximal förarkomfort.

Serien omfattar XTS3 (2 800–3 200 liter), XTS4 (3 800–5 300 liter) och nyheten XTS6 (6 400–8 300 liter). Du kan välja mellan stålramper på 21–33 m och aluminiumramper på 18–40 m, i kombination med många högteknologiska funktioner. På XTS6 är bredderna 27–33 m för stål och 24–40 m för aluminium.




iXflow Pulse - för Kubota XTS

iXflow-Pulse - PWM-system - skapar effektiv agronomisk sprutning genom optimal balans mellan droppstorlek, grödtäckning och vattenanvändning, även vid varierande hastigheter och appliceringshastigheter.

Optimal droppstorlek
iXflow-Pulse justerar snabbt munstyckenas öppnings- och stängningstid för att bibehålla rätt droppstorlek oavsett hastighet.

Stabilt spruttryck
iXflow-Pulse säkerställer stabilt spruttryck över ett brett hastighetsområde, vilket minskar behovet av munstycksbyten och möjliggör lägre tryck under utmanande förhållanden.

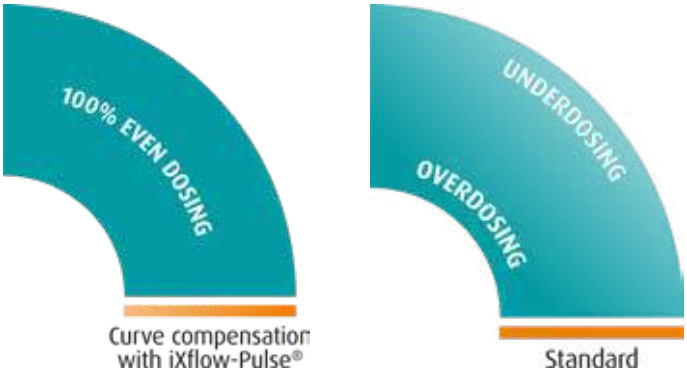

iXcurve - jämn dosering i kurvor
iXcurve justerar sprutpulserna för att kompensera hastighetsskillnader vid kurvtagning, vilket ger jämn täckning.
Fördelar:

- Tidsbesparing: Färre munstycksbyten och snabb justering av sprutparametrar.
- Ökad effektivitet: Optimal droppstorlek och stabilt spruttryck ger bättre täckning och minskar avdrift.
- Flexibilitet: Anpassning till varierande fältförhållanden och hastigheter utan att kompromissa med sprutkvaliteten.
- Kostnadsbesparing: Mindre vatten- och kemikalieanvändning tack vare precisionssprutning.

Balsnittare

9 MÅNADER
betalningsfritt
9 mån ränte- och amorteringsfri kredit
Villkor, se sid 1.

Imponerade prestanda

BC-serien är utformad för att snitta och fördela halm, hö och ensilage. Den erbjuder en effektiv lösning för ströning och utfodring. Stabil konstruktion garanterar pålitlig prestanda och lång livslängd för maskinen.

Enkel lastning av balar

Den hydrauliskt styrda bakluckan som är monterad på Kubota BC erbjuder enkel självlastning av rund- och fyrkantsbalar. Bakluckan ger även möjligheten att bära med sig en andra rundbal för ökad kapacitet.

Brett urval utkastarrör

BC-serien kan utrustas med ett svängbart eller sidomonterat utkastarrör.



Fläkthjul

Fläkthjulet på 1,55 m diameter i Kubota BC-serien är utrustat med 6 blåsvingar, vilket ger en kraftig utmatning för den mest effektiva fördelningen av materialet och en utmärkt rengöring av fläkthjulets hus.

Växellåda med två hastigheter

För att ge rätt fläkthjulshastighet för ströning och utfodring kan Kubota BC utrustas med en tvåväxlad växellåda. Växellådans hastighet justeras via handtaget på maskinens sida.



BC1200



#Tekniska data

Modell	Kapacitet	Upphängning
Balsnittare		
BC1200	2.00 m3	buren
BC2300	3.00 m3	bogserad
BC2300 Pro	3.00 m3	bogserad
BC2600 Pro		

Hög standard från start
Funktioner i Kubota BC-modellerna inkluderar:

- Unik trumknivskonfiguration
- Fläkthjul speciellt utformat för kontrollerad materialutmatning
- 2-växlad växellåda
- Svängbar eller sidomonterad utkastare
- Stort fläkthjul för hög blåsprestanda
- Hydrauliskt fällbar baklucka för självlastning
- Manövrering via elswitch
- UltraGlide slitagedelar för förlängd livslängd





Hydraulisk anslutning av drivaxeln – standard på BC2300 Pro och BC2600 Pro

Nyhet: Kubota BC2600 – kraftfullare, smartare, effektivare
Kubota BC2600 är här med en rad förbättringar som ger högre kapacitet och enklare användning:

- Ny generation knivtrummor ger aggressiv inmatning och ökad kapacitet
- Breddat fläkthjul för effektivare materialhantering
- Förbättrat 4-stegsutkast – längre kastlängd och mindre spill
- Hydraulisk remkoppling ger mjukare start och minskar risken för blockering
- Fjärrkontroll och Ultraglide-slitremsor ingår som standard
- Kompakt knivtrumskonstruktion som optimerar fläkthjulets prestanda

Kubota BC2600 är byggd för att leverera – både i fält och på verkstadsgolvet.

BC2300 - BC2300 Pro
Den nya generationens balsnittare inkluderar följande funktioner:

- 4-stegs svängbar utkastare för ökad kapacitet
- Större storlek på fläkthjulshuset och utkastaren
- Mindre diameter på slagtrumman för ökad prestanda
- 6 omgjorda blåsvingar för ökad kapacitet
- Hydraulisk aktivering av snittrotor (BC2300 Pro)

Traktorer

Kompakt, stark och mångsidig

Kubota M4003 är en smidig allroundtraktor som erbjuder kraft och komfort i ett kompakt format. Serien finns i två modeller, M4-063 (66 hk) och M4-073 (74 hk), båda med den bränsleeffektiva V3307-motorn (3,3 l, Steg V). Med 18/18 eller 36/36 transmission och elektrohydraulisk fram/back är den lättkörd och flexibel. Ultra Grand II-hytten ger panoramavy och hög komfort. Hydraulik på 63 l/min, 2 500 kg lyftkapacitet och portalaxel med 3,5 m vändradie gör M4003 idealisk för gårdsbruk och fältarbete.





Modell	Effekt	Vikt	Hydraulik	Lyftkapacitet	PTO
M4003	66 - 74 hk	3 040 kg	63 l/min	2 500 kg	540/540E; Alternativ 540/1000

Kubota care
5-års fabriksgaranti

Kubota M4003 – smidig styrka i trånga utrymmen

Kubota M4003 utmärker sig med en portalaxel som ger både hög markfrigång och en imponerande snäv vändradie på endast 3,5 meter. Detta gör traktorn extremt lätt att manövrera i ladugårdar, på gårdsplaner och i fält med begränsat utrymme. Dessutom ger den automatiska differentialspärren och fyrhjulsdriften maximal dragkraft även under svåra markförhållanden.

Höjdpunkter

- Portalaxel för smidighet och styrka.
- Vändradie endast 3,5 m.
- Hög markfrigång för minskade skördeförluster.
- Automatisk differentialspärr och fyrhjulsdrift.



Flexibilitet möter prestanda

M5002-serien förenar styrka, komfort och enkel manövrering för det professionella lantbruket. M5002 är gårdens mångsidiga allroundtraktor, medan den smalare M5002N är specialisten för frukt- och specialodlingar. Båda modellerna erbjuder komfort, pålitlig transmission och hög driftsäkerhet – beredd att leverera i vardagen.



Kubota M5002N – Specialisten för radodling

Kubota M5002N är traktorn för fruktodling, vinodling och andra specialgrödor där smidighet och precision är avgörande. Med 74–115 hk från den effektiva V3800-motorn kombineras styrka och bränsleeffektivitet. Den smala konstruktionen med spårvidd från ca 1,3 meter och hög markfrigång gör att den skonar grödor även i täta rader. Hydraulik på 64 l/min och upp till 2 300 kg lyftkapacitet ger kraft åt redskap, medan Ultra Grand Cab II erbjuder komfort och panoramavy.

Höjdpunkter

- Smal design med spårvidd från ca 1,3 m och snäv vändradie för arbete i trånga rader.
- Upp till 115 hk med Kubotas beprövade V3800-motor (Steg V).
- 64 l/min oljeflöde och lyftkapacitet på upp till 2 300 kg för moderna redskap.
- Skräddarsydd för fruktodling, vinodling och andra specialgrödor.

Modell	Effekt	Vikt	Hydraulik	Lyftkapacitet	PTO
M5002N	74 - 115hk	2 710 –2 954 kg	64 l/min	2 300 kg	540/540 Eco; Alternativ 540/1000
M5002	95 - 115 hk	3 420 kg	64 l/min	4 100 kg	540/540 Eco; Alternativ 540/1000

Kubota care
5-års fabriksgaranti

Kubota M5002 – Mångsidig allroundtraktor

Kubota M5002 är den smarta allt-i-allo som kombinerar kraft, smidighet och hög komfort. Med 95–113 hk från den bränsleeffektiva V3800-motorn klarar den allt från vallskörd och jordbearbetning till transport. Den starka hydrauliken och en lyftkapacitet på 4 100 kg gör den redo för redskap, medan portalaxel och snäv vändradie ger utmärkt manövrerbarhet. I Ultra Grand Cab II sitter du bekvämt med panoramavy och ergonomiska reglage – perfekt för långa arbetsdagar.

Höjdpunkter

- 95–115 hk med bränsleeffektiv Kubota V3800 Steg V-motor.
- 64 l/min oljeflöde och stark 4 100 kg lyftkapacitet.
- Avancerad 36/36-växellåda med Dual Speed powershift och elektrohydraulisk fram/back.
- Ultra Grand Cab II med panoramavy, ergonomiska reglage och hög arbetskomfort.



När smidighet möter styrka

Kubota M6002 är traktorn för lantbrukare som söker kraft, komfort och mångsidighet i 120–143 hk-klassen. Den starka 6,1-liters Steg V-motorn levererar högt vridmoment och extra effekt med Powerboost, samtidigt som CCLS-hydrauliken på 115 l/min och 7 000 kg lyftkapacitet hanterar tunga redskap med lätthet. Med Bi-Speed framaxel, snäv vändradie och 42 cm markfrigång är M6002 både smidig och stark. Med rymlig hytt och ergonomiska reglage är Kubota M6002 alltid redo att leverera – oavsett uppgift.

Hytt

M6002's rymliga hytt erbjuder en hög förarkomfort och tillåter långa dagar av avslappnat arbete. Ergonomiskt optimerade reglage och flera komforthöjande lösningar som garanterar hög effektivitet och prestanda för brukaren.

Takfönster i glas

M6002 har ett stort takfönster i glas – som ger föraren en perfekt överblick vid arbete med frontlastaren upplyft.



Motor

Kubotas moderna Steg V motor är designad för att leverera maximal effekt med en reducerad bränsleförbrukning. Den 4-cylindriga motorn ger högt vridmoment över ett brett varvtalsregister.

Hydraulik

Det kraftfulla hydraulsystemet på M6002 är designat för maximal produktivitet. Denna mångsysslare lyfter med lätthet tunga redskap tack vare den imponerade lyftkapaciteten, även krävande frontlastararbeten går med lätthet.

Transmission

M6002's moderna powershift-transmission imponerar både på fälten och under snabba transporter. Traktorns boostfunktion är perfekt koordinerad för växellådan och den nya "Xpress Restart-funktionen" ökar komforten ytterligare.

Manövrerbarhet

Kubota's unika framaxel garanterar maximal manövrerbarhet samtidigt som Bi-Speed (2-stegs fördrivning) garanterar en extremt snäv vändradie. När styrvinkeln överstiger 35° ökar framhjulens varvtal och vändradien reduceras.

Modell	Effekt	Vikt	Hydraulik	Lyftkapacitet bak / fram	PTO (bak / fram)
M6002	120-140 hk	6 000 kg	CCLS, 115 l/min	7 000 kg /3 260 kg	540 / 540E / 1000 / 1000E

Kubota care
5-års fabriksgaranti

Avancerad teknik, enkel körning

Kubota M7004 är toppmodellen som kombinerar råstyrka och avancerad teknik. Serien erbjuder 130–170 hk från den kraftfulla 6,1-liters V6108-motorn och en lyftkapacitet på upp till 9 400 kg. Med val mellan 6-stegs Powershift eller steglös KVT-transmission får du både kraft och smidighet. ISOBUS, autostyrning och TIM-teknik gör M7004 redo för precisionsjordbruk, medan en rymlig hytt med panoramavy och upp till 14 LED-lampor ger komfort och produktivitet – dag som natt.



Kubota M7004 – smartare med TIM

Förutom råstyrka och komfort erbjuder M7004 avancerad teknik som förenklar arbetet. Med TIM-funktionen (Tractor Implement Management) kan redskap styra traktorns motor, transmission och hydraulik automatiskt. Det betyder att redskap som balpressar eller såmaskiner själva anpassar traktorns prestanda för optimal effektivitet. Resultatet blir högre produktivitet, mindre bränsleförbrukning och ett enklare arbete för föraren – en smart lösning som få känner till men som gör stor skillnad i vardagen.

Komfort som gör skillnad

M7004-serien är utrustad med en av marknadens mest rymliga hytter, med utmärkt panoramavy för säkrare och mer avslappnad körning. Kombinationen av ergonomiska reglage, hög ljudisolering och avancerad klimatanläggning gör långa arbetsdagar både bekvämare och mer produktiva – en detalj som förare verkligen uppskattar när traktorn används intensivt.

Höjdpunkter

- 130–170 hk med kraftfull Kubota V6108-motor (6,1 l, Steg V).
- Välj mellan 6-stegs Powershift eller steglös KVT för maximal flexibilitet.
- Hydraulik upp till 110 l/min och lyftkapacitet på 9 400 kg för de tyngsta redskapen.
- ISOBUS, autostyrning och TIM för modernt precisionsjordbruk.

Modell	Effekt	Vikt	Hydraulik	Lyftkapacitet	PTO
M7004	130 - 170 hk	7 200 kg	110 l/min CCLS	9 400 kg	540 / 540E / 1000 / 1000E

Kubota care
5-års fabriksgaranti



Återförsäljare

Anders Traktorservice i Rättvik AB	Rättvik	0248-127 60
AT Fordonsservice AB	Höganäs	042-33 50 22
DMB Maskin AB	Eskilstuna	016-400 20 03
G Håkanssons Maskinaffär AB	Växjö	0470-144 80
G Håkanssons Maskinaffär AB	Ljungby	0372-81182
Jaco Maskinservice AB	Säffle	0533-123 85
Jaco Maskinservice i Ekshärad AB	Ekshärad	0563-32 24 40
JR Maskin AB	Jönköping	036-19 60 60
JR Maskin AB	Linköping	013-9913190
Nellemann Machinery AB	Fjälkinge	070-812 98 51
Nellemann Machinery AB	Skänninge	013-25 36 00
NT Maskin AB	Sala	0705-10 05 49
Staffans Maskin AB	Brålanda	0521-57 73 80
Staffans Maskin AB	Istorp	0320-840 58
Staffans Maskin AB	Kungälv	0303-22 01 00

Redskap
Kverneland Group Sverige
Säterivägen 1 • 605 97 Norrköping
Telefon: 011 - 8000 000
E-post: administration.se@kvernelandgroup.com.
Fredrik: 070-567 10 15

Traktorer
Nellemann Machinery
Idrottsvägen 3 • 596 34 Skänninge
Telefon: 013 25 36 00
E-post: info.se@nellemannmachinery.com

Alla priser och erbjudanden i broschyren är rekommenderade cirkapriser exkl. moms. De är giltiga till och med 31/3-2027. Vi förbehåller och för fel i pris och specifikationer. Maskiner på bild kan vara extrautrustade och inte överensstämma med exempelvis kampanjerbjudanden.

Kubota